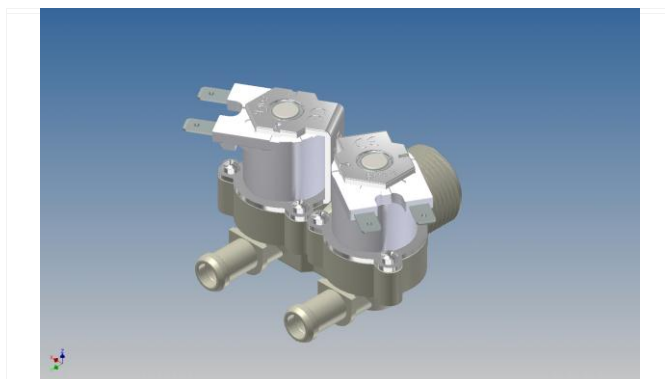



CLASSIFICAZIONE


Tipologia	Doppia
Geometria	180°

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Pressione di esercizio	0,2 ÷ 10 bar
Temperatura ambiente	0 ÷ 60°C
Temperatura fluido	25°C; 60°C; 90°C
Ciclo di lavoro	ED 100%; ED 60%(90°C)
Direzione del fluido	Unidirezionale
Diametro di passaggio	DN 8 mm
Comando	Bistabile; NA; NC

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo valvola	PA 6,6 30% fibra vetro
Membrane e guarnizioni	EPDM; NBR (buna); Silicone (MVQ)
Nucleo	Acciaio INOX
Molla	Acciaio INOX
Assemblaggio	Con viti ispezionabile

CONNESSIONI IDRAULICHE

Connessioni in ingresso	Filetto BSP (GAS) 3/4" M
Connessioni in uscita	Porta Gomma 10 mm

CONNESSIONI ELETTRICHE

Connessione elettrica 1	Faston Maschio 6,3 x 0,8 mm
Connessione elettrica 2	Cavi unipolari max 5 m
Connessione elettrica 3	Cavi bipolari max 5 m

APPLICAZIONI

La serie R elettrodomestico è utilizzata ovunque sia necessario il controllo automatico dell'acqua. Carico H2O lavatrice, Lavastoviglie, Frigoriferi, Macchine ghiaccio, Distributori acqua, Forni industriali, Rubinetteria, Idromassaggio, Macchine caffè.

CLASSIFICATION


Type	Double
Geometria	180°

WORKING SPECIFICATIONS

Working pressure	0,2 ÷ 10 bar
Room temperature	0 ÷ 60°C
Fluid temperature	25°C; 60°C; 90°C
Duty cycle	ED 100%; ED 60%(90°C)
Flow direction	Unidirectional
Nominal diameter	DN 8 mm
Control	Latching; NC; NO

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Valve body	PA 6,6 30% fiber glass
Diaphragms gasket	EPDM; NBR (buna); Silicone (MVQ)
Core	Stainless Steel
Spring	Stainless Steel
Assembly	With screws for inspection

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet	3/4" BSP Male thread
Outlet	Hose tail 10 mm

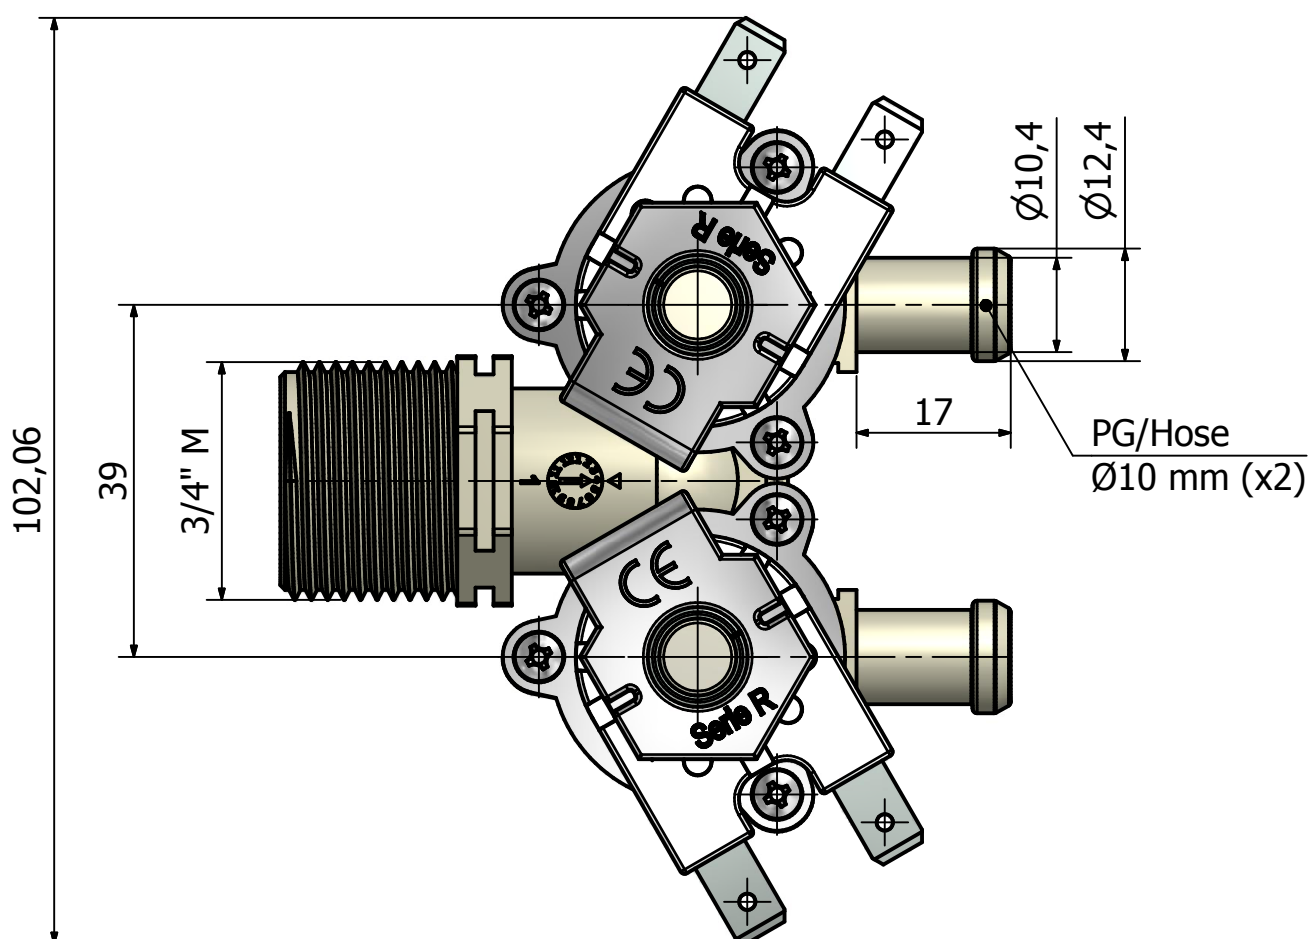
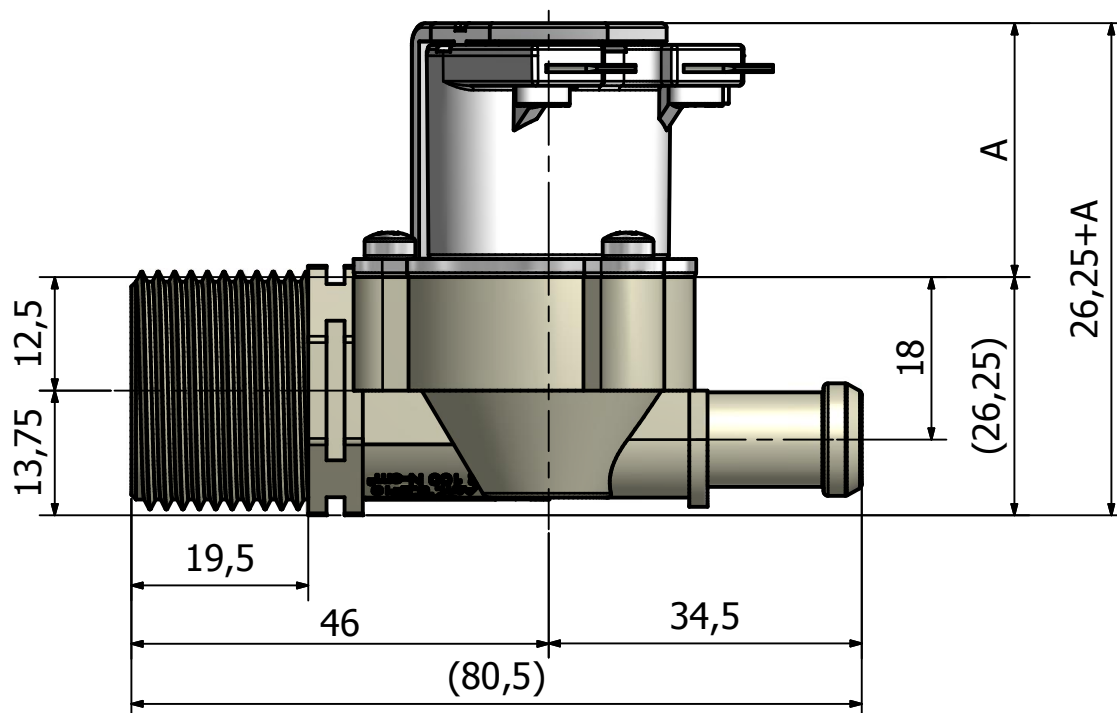
ELECTRICAL CONNECTIONS

Electric connect 1	Male Faston 6,3 x 0,8 mm
Electric connect 2	Unipolar cables max 5 m
Electric connect 3	Bipolar cables max 5 m

APPLICATIONS

The series R for household apps can be used wherever automatic water control is needed. Washing machines and dish washes water filling, Refrigerators, Ice machines, Water dispensers, Industrial ovens, Taps, Hydromassage, Coffee makers.

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS

Dimension A (mm)

Normalmente chiusa <i>Normally closed</i>	28
Normalmente aperta <i>Normally open</i>	47,2
Bistabile <i>Latching</i>	38,3



R 253

Serie:

R



Data: 28/03/2011
Revisione: 0

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis - FT/253/2011/05

Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivoles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com

Agence Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com



contact@c2ai.com

www.c2ai.com